

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	10496611

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 600910, Владимирская обл., г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117,
тел. 8(49254)-3-63-10, ИНН 3308006770, КПП 330801001

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания АСТ»,
600000, г. Владимир, ул. Большие Ременники, д. 4, тел. (4922)45-10-16, ИНН 3327116200, КПП 332701001

Стройка - Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов
(от жилого дома № 19 1 квартала до дома № 22а (магазин «Магнит») 1 квартала и от жилого дома
№ 28 1 квартала до жилого дома № 32 1 квартала)

Объект - Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов
(от жилого дома № 19 1 квартала до дома № 22а (магазин «Магнит») 1 квартал)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	115
дата	19.11.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	31.08.2020	с	по
1		01.06.2020	31.08.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3 860 351,87 руб.

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (ОЗЛ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-14-1 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗЛ=1,8,4; ЭМ=6,71; ЗПМ=1,8,4	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,64	20181,56	12916

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			104% 60%		10057 5802 28775
2	2	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	1 т груза	13,7	36,84	505
3	3	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	1 т груза	13,7	39,43	540
4	4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-12-11 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=4,41; ЗПМ=18,4	ФЕРр68-12-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	1000 м2	4,236	4801,58	20339
5	5	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			104% 60%		6296 3632 30268
		Лом асфальтобетона	ФССЦ-01.7.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	т	251,6184 59,4*4,236		
6	6	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км (склад МУП ЖКХ)	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	1 т груза	251,6184	39,43	9921
7	7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-001-04 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,35; ЗПМ=18,4; МАТ=4,95	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	100 м3	0,0288 (0,045*64) / 100	33854,26	975
8	8	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		427 244 1646
		Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	ФССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	м3	3,6288 0,0288*126	970,17	3521

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-02-010-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,16; ЗПМ=18,4; МАТ=7	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,64 ✓ 64 /100	40813,34	26121 ✓
10	10	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	142% 81%=95%*0.85	335,13	13108 ✓ 7477 ✓ 46706 ✓ 21448 ✓
11	11	Розлив вяжущих материалов (под выравнивающий слой). (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-026-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,53; ЗПМ=18,4	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	3,3888 ✓ 4236*0.0008	400,23	1356 ✓
12	12	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Эмульсия битумно-дорожная	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	142% 81%=95%*0.85	25925,79	760 ✓ 433 ✓ 2549 ✓ 90493 ✓
13	13	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР68-10-1 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,75; ЗПМ=18,4; МАТ=6,99	ФЕР68-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 т	1,095 ✓	365561,92	400290 ✓
14	14	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	ФССЦ-04.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	104% 60%	3215,18	17725 ✓ 10226 ✓ 428241 ✓ -355583 ✓
15	15	Смеси асфальтобетонные Тип А 11НЛ Ц=5200/1,2*1,02=4420/7,44	С 2.	т	110,595 ✓	4420 ✓	488630 ✓
16	16	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 12 км	ФССЦ(пр-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	110,595 ✓	100,19	11081 ✓

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	Розлив вяжущих материалов (под покрытие) (ОЗЛ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-026-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗЛ=18,4; ЭМ=8,53; ЗПМ=18,4	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	1,2708 4236*0,0003	400,23	509
18	18	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Эмульсия битумно-дорожная	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	142% 81%=95%*0,85 1,308924 (1,2708)*1,03	25925,79	285 163 957 33935
19	19	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (ОЗЛ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-020-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗЛ=18,4; ЭМ=7,69; ЗПМ=18,4; МАТ=6,46	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1000 м2	4,236	31407,03	133040
20	20	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Эмульсия битумно-дорожная	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	142% 81%=95%*0,85 0,0491376 (4,236)*0,0116	25925,79	83867 47839 264746 1274
21	21	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные Тип А 11ВЛ Ц=5700/1,2*1,02=4845/7,44	С 3.	Т	432,072 102*4,236	4845	2093389
22	22	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 12 км	ФССЦпр-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	432,072	100,19	43289
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Покрытие дороги :							
Благоустройство (ремонтно-строительные)							
Попурузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
Автомобильные дороги							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
3038189							
132525							
75817							
131700							
505							
64831							
3049494							
3246531							
2754812							
223315							
102096							
132525							

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Покрытие дороги							
75817 ✓							
3246531 ✓							
Раздел 2. Устройство дождеприемных колодцев							
23		Демонтаж плит перекрытия (размер 1,2х1,2) МПСН, п. 10.2 таб.2-2 Демонтаж (разборка) сборных железобетонных конструкций (ИДСЗв п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-02-002-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,8; ЗПМ=18,4; МАТ=7,73	ФЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	100 м3	0,0136 ✓ (0,17*8)/100	197750,17	2689 ✓
Накладные расходы от ФОТ							
Сметная прибыль от ФОТ							
Всего с НР и СП							
24	24	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	1 т груза	130% 72%=85%*0.85	36,84	1996 ✓ 1105 ✓ 5790 ✓ 120 ✓
25	25	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км (склад временного складирования МУП ЖКХ)	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	1 т груза	3,264 ✓	39,43	129 ✓
МОНТАЖ ПЛИТЫ С ВМОНТИРОВАННОЙ РЕШЕТКОЙ							
26	26	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-02-002-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,8; ЗПМ=18,4; МАТ=7,73	ФЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	100 м3	0,0136 ✓ (0,17*8)/100	257660,86	3504 ✓
Накладные расходы от ФОТ							
Сметная прибыль от ФОТ							
Всего с НР и СП							
27	27	Плиты перекрытия дорожная магистральная ПП-1а размером 1,2мх1,2м объем 0,17 м3, с отверстием под дождеприемник Ц=9170,83*1,02=9354,25/7,44	С1.	шт	130% 72%=85%*0.85	9354,25	2495 ✓ 1382 ✓ 7380 ✓ 74834 ✓
28	28	Установка люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР23-04-011-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=5,51; ЗПМ=18,4; МАТ=6,74	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	шт	8 ✓	237,21	1898 ✓
Накладные расходы от ФОТ							
Сметная прибыль от ФОТ							
Всего с НР и СП							
29	29	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	ФССЦ-08.1.02.06-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	шт	130% 76%=89%*0.85	4887,61	2321 ✓ 1357 ✓ 5575 ✓ 39101 ✓

1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (наращивание стенок колодцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-02-007-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=3,77; ЗГПМ=18,4; МАТ=8,15	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,3 ✓	3224,09	967 ✓
31	31	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1000 шт	110% 60%=70%*0.85	8957,25	726 ✓ 396 ✓ 2089 ✓ 1075 ✓
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Устройство дождеприемных колодцев :							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							
88004							
Погрузо-разгрузочные работы							
120							
Перевозка грузов автотранспортом							
129							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
44677							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							
3164							
Итого							
136093							
В том числе:							
Материалы							
115486							
Машины и механизмы							
4293							
ФОТ							
5899							
Накладные расходы							
7537							
Сметная прибыль							
4239							
Итого по разделу 2 Устройство дождеприемных колодцев							
163312							
Раздел 3. Устройство канализационных колодцев							
32	32	Демонтаж плит перекрытия (размер 1,2x1,2) МПСН, п.10.2 таб.2.2 Демонтаж (разборка) сборных ж/бетонных конструкций (ИДС36 п.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-02-002-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,8; ЗГПМ=18,4; МАТ=7,73	ФЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,0034 ✓ (0.17*2)/100	197750,17	672 ✓
Накладные расходы от ФОТ							
Сметная прибыль от ФОТ							
Всего с НР и СП							
130% 72%=85%*0.85							
499 ✓ 276 ✓ 1448 ✓							

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	0,816 ✓	36,84	30 ✓
34	34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	ФССЦпр-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	0,816 ✓	39,43	32 ✓
МОНТАЖ ПЛИТЫ С ВМОНТИРОВАННОЙ РЕШЕТКОЙ							
35	35	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (установка плит перекрытия дождеприемных колодцев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-02-002-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,8; ЗПМ=18,4; МАТ=7,73	ФЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м3	0,0034 ✓ (0,17*2)/100	257660,86	876 ✓
36	36	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			130% 72%=85%*0,85		623 ✓ 345 ✓ 1844 ✓
37	37	Плиты перекрытия дорожная магистральная ПП-1а размером 1,2мх1,2м объемом 0,17 м3, с отверстием под дождеприемник Ц=9170,83*1,02=9354,25/7,44	С1.	шт	2 ✓	9354,25	18709 ✓
38	38	Установка люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР23-04-011-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=5,51; ЗПМ=18,4; МАТ=6,74	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	2 ✓	237,21	474 ✓
39	39	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			130% 76%=89%*0,85		581 ✓ 340 ✓ 1395 ✓
38	38	Люк чугунный магистральный ТМ (Д400)-2-60 с запорным устройством Ц=9319,50*1,02=9505,89/7,44 МАТ=1277,67*6,74	С4. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	2 ✓	8611,5 1277,67*6,74	17223 ✓
39	39	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-02-007-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=3,77; ЗПМ=18,4; МАТ=8,15	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,1 ✓	3224,09	322 ✓
40	40	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			110% 60%=70%*0,85		242 ✓ 132 ✓ 696 ✓
40	40	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 шт	0,04 ✓ 0,1*0,4	8957,25	358 ✓
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							
							38696
							1945

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3 Устройство канализационных колодцев :							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							
Погрузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3 Устройство канализационных колодцев							
Раздел 4. Устройство искусственной дорожной неровности и дорожной разметки							
41	41	Демонтаж лежащих полицейских (БТМ) (ИДС36 п.3.3.г. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,84; ЭМ=0,84 к расх.; ЗПМ=0,84; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,84; ТЗМ=0,84) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-023-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=6,95; ЗПМ=18,4; МАТ=9,04	ФЕР27-09-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	М	21 ✓	383,89	8062
42	42	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		8923 5090 22075
43	43	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-020-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=5,86; ЗПМ=18,4; МАТ=4,52	ФЕР27-09-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	М2	18,9 ✓	7854,73	148454 ✓
43	43	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		57315 32694 238463
44	44	Искусственная дорожная неровность: концевой элемент 250x500 мм, «Лежачий полицейский»	ФССЦ-01.5.03.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ШТ	-11,8125 ✓	610,11	-7207 ✓
44	44	Искусственная дорожная неровность: средний элемент 500x500 мм, «Лежачий полицейский»	ФССЦ-01.5.03.07-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ШТ	-70,875 ✓	1106,51	-78424 ✓

1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	Искусственная дорожная неровность: концевой элемент 900x250 мм, ИДН-900-2	ФССЦ-01.5.03.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	4 ✓	1301,3	5205
46	46	Искусственная дорожная неровность: средний элемент 900x500 мм, ИДН-900-1	ФССЦ-01.5.03.07-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	40 ✓	2085,57	83423
разметка 1.1							
47	47	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-016-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,82; ЗПМ=18,4; МАТ=4,73	ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	км	0,289 ✓	7397,47	2138
48	48	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Эмаль ПФ-133 темно-серая	ФССЦ-14.4.04.08-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	142% 81%=95%*0.85 -0,012138 ✓ -0,012138	118277,5	486 277 2901 -1436
49	49	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	ФССЦ-01.5.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,012138 ✓	94618,24	1148
разметка 1.7							
50	50	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-016-05 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,82; ЗПМ=18,4; МАТ=4,69	ФЕР27-09-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	км	0,296 ✓	3668,28	1086
51	51	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Эмаль ПФ-133 темно-серая	ФССЦ-14.4.04.08-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	142% 81%=95%*0.85 -0,003108 ✓ -0,003108	118277,5	498 284 1869 -368

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)		ФССЦ-01.5.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,003108 ✓	94618,24	294 ✓
разметка 1.14.1 (пешеходный переход)							
53	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностьная обработка) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-018-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,05; ЗПМ=18,4; МАТ=108,04		ФЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,62 ✓	3267,69	2026 ✓
54	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			Т	142% 81%=95%*0.85	94618,24	893 ✓ 509 ✓ 3429 ✓ 4568 ✓
54	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)		ФССЦ-01.5.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,0482794 ✓	94618,24	2026 ✓
55	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностьная обработка) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-018-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,05; ЗПМ=18,4; МАТ=108,04		ФЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,62 ✓	3267,69	2026 ✓
56	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			Т	142% 81%=95%*0.85	107059,95	893 ✓ 509 ✓ 3429 ✓ 5169 ✓
56	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)		ФССЦ-01.5.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,0482794 ✓	107059,95	261 ✓
разметка 1.25 (искусственные неровности)							
57	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностьная обработка) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-018-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,05; ЗПМ=18,4; МАТ=108,04		ФЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,08 ✓	3267,69	261 ✓

1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	ФССЦ-01.5.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,0062296 81%=95%*0,85 142%	94618,24	115 66 442 589
разметка 1.24.1 (Дублирование предупреждающих дорожных знаков)							
59	59	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностьная обработка) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-018-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,05; ЗПМ=18,4; МАТ=108,04	ФЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,02	3267,69	65
60	60	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	ФССЦ-01.5.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,0015574 81%=95%*0,85 142%	94618,24	30 17 112 147
разметка 1.17 (зигзаг желтый)							
61	61	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностьная обработка) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-018-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,05; ЗПМ=18,4; МАТ=108,04	ФЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,1	3267,69	327
62	62	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	ФССЦ-01.5.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,0078 81%=95%*0,85 142%	107059,95	145 83 554 835
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 4 Устройство искусственной дорожной неровности и дорожной разметки :							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Автомобильные дороги						287217
	Итого						287217
	В том числе:						
	Материалы						115773
	Машины и механизмы						18489
	ФОТ						48802
	Накладные расходы						69299
	Сметная прибыль						39530
	Итого по разделу 4 Устройство искусственной дорожной неровности и дорожной разметки						287217
Раздел 5. Трогуар у пешеходного перехода в 1 квартале у домов №57Б, 18,20							
63	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсыпкой и укладкой в штабель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-20-1 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЗПМ=18,4		ФЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,3425 ✓	2619,06	897
64	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				104% 60%		933 538 2368
64	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную		ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	4 ✓	406,68	1627
65	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстоянии: до 3 км (склад заказчика)		ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	4 ✓	39,43	158
66	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-14-1 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=6,71; ЗПМ=18,4		ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,15 ✓	20181,56	3027
67	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				104% 60%		2357 1360 6743
67	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		ФССЦпг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	3,6 ✓ 15*0,24	36,84	133

1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояния: I класс груза до 4 км	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	1 т груза	3,6 15%*0,24	47,19	170
69	69	Раработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-01-004-05 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=9,36; ЗПМ=18,4	ФЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	1000 м3	0,008	40350,78	323
70	70	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			95% 43%=50%*0,85		109 49 482
70	70	Раработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-01-014-05 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=9,54; ЗПМ=18,4; МАТ=11,28	ФЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	1000 м3	0,018	63000,33	1134
71	71	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			95% 43%=50%*0,85		406 184 1723
71	71	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояния: I класс груза до 2 км	ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	1 т груза	31,5 18*1,75	31,67	998
72	72	Раработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЗПМ=18,4	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	100 м3	0,0306	26522,5	812
73	73	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80% 38%=45%*0,85		650 309 1770
73	73	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-001-04 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,35; ЗПМ=18,4; МАТ=4,95	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	100 м3	0,0126	33854,26	427
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0,85		187 107 721

1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	ФССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	1,588 (0.0126)*126	970,17	1541
75	75	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-02-010-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,16; ЗПМ=18,4; МАТ=7	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,28	40813,34	11428
76	76	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	142% 81%=95%*0.85 28	335,13	5735 3272 20435 9384
77	77	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 864,00 = 4 412,47 - 5,9 x 692,76 - 0,06 x 519,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-02-010-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,16; ЗПМ=18,4; МАТ=7	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,86	13616,88	11711
78	78	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	142% 81%=95%*0.85 0,017028 (0.86)*(0.05*0.33)	3606,46	14680 8374 34765 61
79	79	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	4,36364 (0.86)*(5.9*0.86)	4232,38	18469
80	80	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	86	161,18	13861

1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-001-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,07; ЗПМ=18,4; МАТ=4,95	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,101 ✓	17536,18	1771
82	82	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	142% 81%=95%*0.85 11,11 ✓ 0,101*110	465,84	801 457 3029 5175
83	83	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-07-002-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,19; ЗПМ=18,4; МАТ=4,95	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	1,013 ✓	6351,93	6435
84	84	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ФССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	142% 81%=95%*0.85 17,6262 ✓ 1,013*17,4	1079,99	6802 3880 17117 19036
85	85	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-07-001-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=5,72; ЗПМ=18,4; МАТ=9,32	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	1,24 ✓	3856,98	4783
86	86	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	142% 81%=95%*0.85 0,62 ✓ 1,24*0,5	465,84	4577 2611 11970 289
87	87	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, ТИП Г	ФССЦ-04.2.01.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	т	8,8536 ✓ (1,24)*7,14	3970,98	35157

1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 5 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-07-001-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=5,63; ЗПМ=18,4	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	4,96 (124%) / 100	443,81	2201
89	89	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		2793 1593 6587
90	90	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, ТИП Г	ФССЦ-04.2.01.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	6,0016 1,27*4,96	3970,98	23832
91	91	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-027-04 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=6,71; ЗПМ=18,4	ФЕР01-02-027-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 м2	0,08	15695,2	1256
92	92	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80% 38%=45%*0.85		1005 477 2738
93	93	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-008-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=6,71; ЗПМ=18,4; МАТ=38,18	ФЕР27-06-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,02	16514,56	330
94	94	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		121 69 520
95	95	Шнур полиуретановый	ФССЦ-01.7.07.26-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	10 м	2	37,78	76
96	96	Песок природный для строительных: работ средний	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,04	465,84	19
97	97	Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (ИДС36 л.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-008-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,06; ЗПМ=18,4; МАТ=3,45	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 шт	0,01	53389,4	534
98	98	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		616 352 1502

1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Б/У) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-008-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗГ=18,4; ЭМ=7,05; ЗГМ=18,4; МАТ=3,45	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,01 ✓	82161,34	822
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		880 502 2205
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 5 Тротуар у пешеходного перехода в 1 квартале у домов №57Б, 18,20 :							
Благоустройство (ремонтно-строительные)							
Погрузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							
Земляные работы, выполняемые ручным способом							
Автомобильные дороги							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 5 Тротуар у пешеходного перехода в 1 квартале у домов №57Б, 18,20							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
НДС 20%							

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по акту							
Всего по акту с учетом коэффициента понижения по итогам аукциона в электронной форме							
В том числе НДС 20 %							
							4747482
							3 860 351,87
							643 391,98

Сдел:
 Подрядчик (Субподрядчик)
 Директор ООО "Строительная компания АСТ"
 (должность)

м.п.
 Принял:
 Заказчик (Генподрядчик)
 Начальник МКУ «Дорожник»
 (должность)


м.п.
 Принял:
 Заместитель начальника, главный инженер МКУ «Дорожник»

Ведущий инженер (дорог) МКУ "Дорожник"

Директор ООО «СК Магистраль» (стройконтроль)

Проверил:
 Зам.начальника ПЭО МКУ "ГКМХ"


Ведущий экономист МКУ «Дорожник»

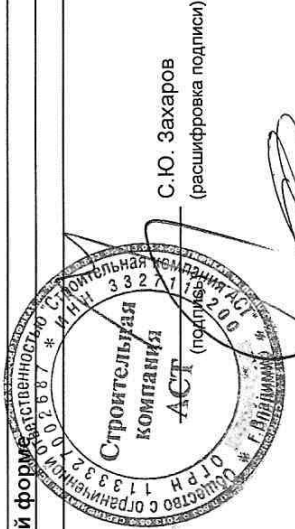

С.Ю. Захаров
 (расшифровка подписи)



В.Г. Толкачев
 (расшифровка подписи)



А.В. Куриленко

С.С. Грабко

М.В. Старыгин

Е.В. Живолупова

Н.В. Дыбова