

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 600910, Владимирская обл., г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117, тел. 8(49254)-3-63-10, ИНН 3308006770, КПП 330801001	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания АСТ», 600000, г. Владимир, ул. Большие Ременники, д. 4, тел. (4922)45-10-16, ИНН 3327116200, КПП 332701001	по ОКПО	10496611
Стройка - Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 19 1 квартала до дома № 22а (магазин «Магнит») 1 квартала и от жилого дома № 28 1 квартала до жилого дома № 32 1 квартала)	по ОКПО	
Объект - Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (парковка у дома №29 1 квартала)	по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	115
Договор подряда (контракт)	19.11.2019
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	31.08.2020	01.06.2020	31.08.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 287 885,00 руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость, руб.	
					Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
Раздел 1. Покрытие дороги					6	7	8
1	1	Разборка покрытый и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР68-12-4 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=6,93; ЗПМ=18,4	ФЕРР68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,006 (12*0,09)/100	64833,59	389

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				104% 60%		281 162 832
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-14-1 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=6,71; ЗПМ=18,4		ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,53 (46+8)/100	20181,49	10696
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				104% 60%		8329 4805 23831
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		ФССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	1 т груза	13,46 0,6*2,3+45*0,24+8*0,16	36,84	496
	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП						496
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 3 км		ФССЦлг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	13,46 0,6*2,3+45*0,24+8*0,16	39,43	531
	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП						531
5	Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-008-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,05; ЗПМ=18,4;		ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,02 2/100	53389,44	1068
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				142% 81%=95%*0,85		1231 702 3001
6	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-099-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЗПМ=18,4		ФЕР01-02-099-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,01 1/100	1127,74	11
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				80% 38%=45%*0,85		9 4 24

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (Прил. 1.12 п.3.2.13 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-101-03 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЗПМ=18,4	ФЕР01-02-101-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 деревьев	0,01 1 / 100	2664,5	27
8	8	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-111-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЗПМ=18,4	ФЕР01-02-111-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	80% 38%=45%*0.85	1765,3	22 10 59 18
9	9	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-107-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=9,42; ЗПМ=18,4	ФЕР01-02-107-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	80% 38%=45%*0.85	1735,45	14 7 39 17
10	10	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого	ФССЦпр-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	0,4	163,73	5 2 24 65
11	11	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	ФССЦпр-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	0,4	39,43	65 16
12	12	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-01-014-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=15,39; ЗПМ=18,4; МАТ=11,28	ФЕР01-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1000 м3	0,075	54834,29	16 4113

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			95% 43%=50%*0.85		1242 562 5917
13	13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	ФССЦП-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	131,25 75*1,75	39,43	5175
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП					5175
14	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (ОП п. 1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-001-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,07; ЗПМ=18,4; МАТ=4,95	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,33 (165*0,2)/100	21031,23	6940
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		3142 1793 11875
15	15	Песок природный для строительных: работ средний	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	36,3 0,33*110	465,84	16910
16	16	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (ОП п. 1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-001-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,4; МАТ=14,23	ФЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1000 м2	0,165	335619,87	55377
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		3999 2281 61657
17	17	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм	ФССЦ-02.2.05.04-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	-2,475 (0,165)*15,0	1462,11	-3619

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм	ФССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	2,475 0,165*15,0	1079,99	2673
19	19	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм	ФССЦ-02.2.05.04-0089 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	-31,185 (0,165)*(-189,0)	1424,37	-44419
20	20	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм	ФССЦ-02.2.05.04-0083 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	31,185 0,165*189	978,1	30502
21	21	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-007-04 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,01; ЗПМ=18,4; МАТ=14,45	ФЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 м2	0,825 (165*5)/1000	20243,68	16701
22	22	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0,85		780 445 17925
23	23	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ФССЦ-02.2.05.04-0089 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	-10,395 -10,395	1424,37	-14806
24	24	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ФССЦ-02.2.05.04-0083 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	10,395	978,1	10167
24	24	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-12-11 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=4,41; ЗПМ=18,4	ФЕРр68-12-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 м2	0,0176	4801,5	85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			104% 60%		26 15 126
25		Лом асфальтобетона	ФССЦ-01.7.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Т	1,045		
26		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	ФССЦпг-03-21-01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1 т груза	1,045	39,43	41
27		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП					41
27		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-001-04 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,35; ЗПМ=18,4; МАТ=4,95	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м3	0,0198	33854,27	670
28		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		295 168 1134
28		Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	ФССЦ-02.2.05.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	2,4948 0,0198*126	970,17	2420
29		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-02-010-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,16; ЗПМ=18,4; МАТ=7	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м	0,44 44 / 100	40813,41	17958
30		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		9013 5141 32112
30		Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ФССЦ-05.2.03.03-00032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	44	335,13	14746

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Розлив вяжущих материалов (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-026-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,53; ЗПМ=18,4	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,05478 (17,6+165)*0,0003	400,23	22
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0,85		13 7 42
32	32	Эмульсия битумно-дорожная	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,0564	25925,79	1462
33	33	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-020-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,69; ЗПМ=18,4; МАТ=5,46	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1000 м2	0,1826 182,6 / 1000	31407	5735
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0,85		3615 2062 11412
34	34	Эмульсия битумно-дорожная	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,002	25925,79	52
35	35	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные Тип А 11ВЛ Ц=5700/1,2*1,02=4845/7,44	С 3.	Т	18,6252 102*0,1826	4845	90239
36	36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км	ФССЦпг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	18,6252	100,19	1866
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП					1866 234344 32016 18168
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Покрытие дороги :							
Благоустройство (ремонтно-строительные)							
Погрузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
Автомобильные дороги							

1	2	3	4	5	6	7	8
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							
							147
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							
Итого							
							5917
В том числе:							
Материалы							
							180862
Машины и механизмы							
							35428
ФОТ							
							25228
Накладные расходы							
							32016
Сметная прибыль							
							18168
Итого по разделу 1 Покрытие дороги							
284528							
Раздел 2. Устройство дорожной разметки и дорожный знаков							
37	37	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-008-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=7,05; ЗПМ=18,4; МАТ=108,04	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 шт	0,04 4 / 100	82161,35	3286
38	38	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ФССЦ-01.5.03.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	142% 81%=95%*0.85		3517 2006 8810 3378
39	39	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 700x700 мм, тип 6.4 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ФССЦ-01.5.03.03-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	2	791,57	1583
40	40	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: дополнительной информации, размером 350x700 мм, тип 8.17 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	ФССЦ-01.5.03.03-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	шт	1	812,97	813
41	41	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностьная обработка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-018-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,05; ЗПМ=18,4; МАТ=108,04	ФЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,0104	2880,81	30
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142% 81%=95%*0.85		13 7 50


1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	ФССЦ-01.5.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	0,00081	94618,24	77
разметка стоянки вдоль дороги							
43	43	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностьная обработка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-09-018-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,05; ЗПМ=18,4;	ФЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2	0,053	2880,81	153
Накладные расходы от ФОТ							
Сметная прибыль от ФОТ							
Всего с НР и СП							
44	44	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	ФССЦ-01.5.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	142% 81%=95%*0.85 0,0041	94618,24	64 36 253 388
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Устройство дорожной разметки и дорожный знаков :							
Автомобильные дороги							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Устройство дорожной разметки и дорожный знаков							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
244052							
35610							
20218							
24788							
561							
7629							
260838							

1	2	3	4	5	6	7	8
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							147
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							5917
Итого							299880
В том числе:							
Материалы							187397
Машины и механизмы							36292
ФОТ							27759
Накладные расходы							35610
Сметная прибыль							20218
НДС 20% от 299880							59976
ВСЕГО по акту							359856
Всего по акту с учетом коэффициента понижения по итогам аукциона в электронной форме							287 885,00
В том числе НДС 20 %							47 980,83

Сдал:

Подрядчик (Субподрядчик)
 Директор ООО "Строительная компания АСТ"
 (должность)

м.п.

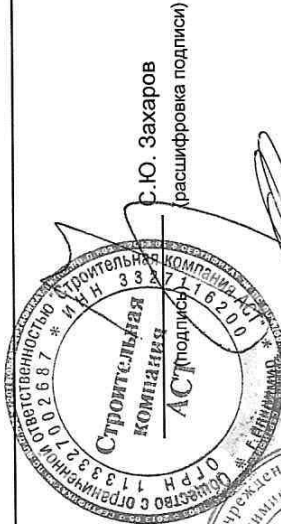

С.Ю. Захаров
 (расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик (Генподрядчик)
 Начальник МКУ «Дорожник»
 (должность)

м.п.




В.Г. Толкачев
 (расшифровка подписи)

Принял:

Заместитель начальника, главный инженер МКУ «Дорожник»

Ведущий инженер (дорог) МКУ "Дорожник"

Директор ООО «СК Магистраль» (стройконтроль)

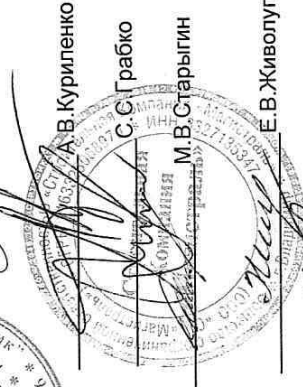

А.В. Куриленко

С.С. Грабко

М.В. Старыгин

Проверил:

зам.начальника ПЭО МКУ "ГКМХ"

Ведущий экономист МКУ «Дорожник»

Е.В. Живолупова

Н.В. Дыбова