

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	10496611

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 600910, Владимирская обл., г.Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 117, тел. 8(49294)-3-63-10, ИНН 3308006770, КПП 330801001

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания АСТ», 600000, г. Владимир, ул. Большие Ременники, д. 4, тел. (4922)45-10-16, ИНН 3327116200, КПП 332701001

Стройка - Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 19 1 квартала до дома № 22а (магазин «Магнит») 1 квартала и от жилого дома № 28 1 квартала до жилого дома № 32 1 квартала)

Объект - Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги от жилого дома (автомобильная стоянка дом 58) 1 квартала на территории ЗАТО г. Радужный

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	115
дата	19.11.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	31.08.2020	с	по
4		01.06.2020	31.08.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 295 027,20 руб.

Номер по позиции порядку по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
				количество	Цена за единицу, руб. стоимость, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Покрытие дороги							
1	4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-12-11 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=4,41;	ФЕРр68-12-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	1000 м2	0,5254	4801,58	2523
2	5	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		Т	104% 60%		781 451 3755
3	6	Лом асфальтобетона	ФССЦ-01.7.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Т	31,20876		
3	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	ФССЦг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	1 т груза	31,20876	39,43	1231
4	17	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП		Т			1231
4	17	Розлив вяжущих материалов (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-06-026-01 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=8,53; ЗПМ=18,4	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Т	0,15762	400,23	63
5	18	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		Т	142% 81%=95%*0,85		36 20 119
5	18	Эмульсия битумно-дорожная	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Т	0,1623	25925,79	4208


1	2	3	4	5	6	7	8
6	19	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1000 м2	0,5254	31407,03	16501
7	20	Эмульсия битумно-дорожная	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т	142% 81%=95%*0.85 0,006	25925,79	10402 5933 32836 156
8	21	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные Тип А 11ВЛ Ц=5700/1,2*1,02=4845/7,44 МАТ=5700/1,2*1,02	С3	Т	53,5908	4845 5700/1,2*1,02	259647
9	22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 12 км	ФССЦпг-03-21-01-012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза	53,591	100,19	5369
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах					
		Накладные расходы					5369
		Сметная прибыль					289698
		Итого по разделу 1 Покрытие дороги :					11218
		Благоустройство (ремонтно-строительные)					6405
		Перевозка грузов автотранспортом					3755
		Автомобильные дороги					6600
		Итого					296966
		В том числе:					307321
		Материалы					264673
		Машины и механизмы					20631
		ФОТ					8101
		Накладные расходы					11218
		Сметная прибыль					6405
		Итого по разделу 1 Покрытие дороги					307320
		Раздел 2. Корректировка сметы №2, Исключить					

1	2	3	4	5	6	7	8
10	23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 884,00 = 4 412,47 - 5,9 x 592,76 - 0,06 x 519,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-02-010-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4;	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	-0,86	13616,88	-11711
		Накладные расходы от ФОТ			142%		-14680
		Сметная прибыль от ФОТ			81%=95%*0,85		-8374
		Всего с НР и СП					-34765
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах					-14680
		Накладные расходы					-8374
		Сметная прибыль					
		Итого по разделу 2 Корректировка сметы №2, Исключить :					-34765
		Автомобильные дороги					-34765
		Итого					
		В том числе:					-973
		Материалы					-553
		Машины и механизмы					-10338
		ФОТ					-14680
		Накладные расходы					-14680
		Сметная прибыль					-8374
		Итого по разделу 2 Корректировка сметы №2, Исключить					-34765
Раздел 3. Корректировка сметы №2. Включить							
11	26	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4;	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м3	0,0074	26522,5	196
		Накладные расходы от ФОТ			80%		157
		Сметная прибыль от ФОТ			38%=45%*0,85		74
		Всего с НР и СП					427
12	27	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-02-010-02 Индекс на 2 квартал 2019 г. ОЗП=18,4; ЭМ=9,16; ЗПМ=18,4; МЛТ=7	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м	0,86	38316,17	32952
		Накладные расходы от ФОТ			142%		14680
		Сметная прибыль от ФОТ			81%=95%*0,85		8374
		Всего с НР и СП					56006

1	2	3	4	5	6	7	8
13	28	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	м3	-5,074	4232,38	-21475
14	29	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	м3	-0,0516	3606,46	-186
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3 Корректировка сметы №2. Включить :							
Земляные работы, выполняемые ручным способом							
Автомобильные дороги							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3 Корректировка сметы №2. Включить							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Благоустройство (ремонтно-строительные)							
Перевозка грузов автотранспортом							
Автомобильные дороги							
Земляные работы, выполняемые ручным способом							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
289471							
11373							
6476							
3755							
6600							
296538							
427							
307320							
264253							
20629							
8296							
11373							
6476							

1	2	3	4	5	6	7	8
НДС 20% от 307328							61464
ВСЕГО по акту							368784
Всего по акту с учетом коэффициента понижения по итогам аукциона в электронной форме							295 027,20
В том числе НДС 20 %							49 171,20

Сдал:
 Подрядчик (Субподрядчик)
 Директор ООО "Строительная компания АСТ"
 (должность)

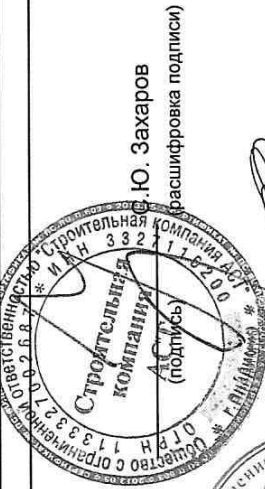

Ю. Захаров
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

М.П.

Принял:
 Заказчик (Генподрядчик)
 Начальник МКУ «Дорожник»
 (должность)



В.Г. Толкачев
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

М.П.

Принял:
 Заместитель начальника, главный инженер МКУ «Дорожник»

А.В. Куриленко

Ведущий инженер (дорог) МКУ "Дорожник"

С.С. Грабко

Директор ООО «СК Магистраль» (стройконтроль)

М.В. Старыгин

Проверил:
 Зам. начальника ПЭО МКУ "ГКМХ"

Е.В. Живолупова

Ведущий экономист МКУ «Дорожник»

Н.В. Дыбова